


## MOTOPOMPE FEUX DE FORET



### Exclusivité CAMIVA : FYR PAK sur claie VF

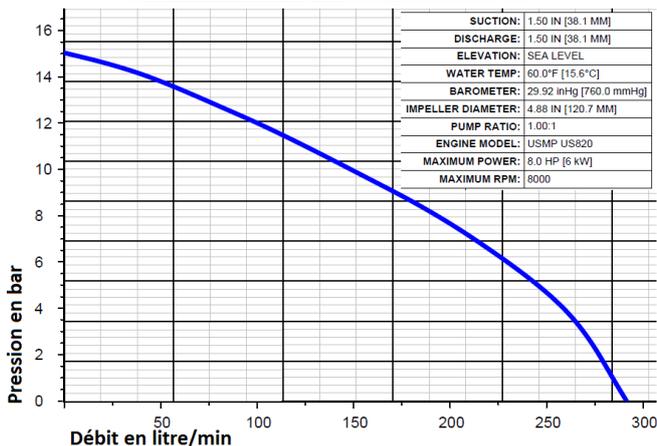

**Camiva vous offre le meilleur : la référence mondiale des motopompes feux de forêts couplée à une claie de portage grand confort.**

### Caractéristiques de la motopompe

#### Moteur

US POWER MOTOR Inc. , US820 - 2 temps, mono cylindre de 134cc, refroidissement par air.

Puissance : 8,1 CV à 7000trs/min, soit 8HP

Carburant : Mélange 2 temps (4%)

Consommation à plein régime : 3,8 litres/heure

Démarrage : par lanceur à corde à retour automatique.

Echappement pare-étincelles.

Sécurité : la motopompe intègre un limiteur de régime. Ce système empêche tout sursrégime moteur

#### Pompe

Pompe centrifuge

Corps de pompe en alliage d'aluminium anodisé

Turbine en bronze

Amorçage par pompe manuelle (fournie)

Aspiration : raccord SYM45 avec verrou

Refoulement : raccord DSP45 avec verrou

#### Performances

Débit maximum : 284l/min

Pression maximum : 15,7bar

Meilleure performance : 150l/min à 10bar

### Caractéristiques de la claie de portage

La motopompe FyrPak est modifiée par Camiva pour être montée sur une claie de portage VALLFIREST autostable réputée pour sa légèreté, sa compacité et son grand

# MOTOPOMPES INCENDIE



confort : les bretelles matelassées et réglables, couplées à une ceinture ventrale, large et rembourrée, assurent un confort maximal, encore augmenté par le dos respirant et le support lombaire intégré.

La partie supérieure de la structure possède un renfort rembourré destiné à protéger la nuque du moindre choc. Ceinture et bretelles sont réglables afin de s'adapter à toutes les morphologies.

La claie intègre une poignée (rembourrée) sur sa partie supérieure : cet accessoire permet de la saisir / placer sur l'épaule. et facilite également le chargement / déchargement de la claie des véhicules.

Motopompe montée sur silenblocs pour amortir les vibrations et préserver le silence de fonctionnement.

## Caractéristiques des nourrices de carburant

Les nourrices sont livrées avec une ligne de carburant intégrant une poire d'amorçage.

2 choix possibles :

-Nourrice de carburant d'une capacité de 12 litres : autonomie d'environ 3 heures

-Nourrice de carburant d'une capacité de 22 litres : autonomie d'environ 6 heures

## Conditionnement

**Dimensions (LxlxH) :** 640 x 419 x 330

**Poids:** 17 kg

Référence	Désignation
112 14 19	Motopompe montée sur claie VF avec raccords, nourrice de 12 litres et ligne de carburant
715 01 00	Motopompe montée sur claie VF avec raccords, nourrice de 22 litres et ligne de carburant
445 88 22	Claie de portage pour nourrice de carburant (convient aussi bien aux nourrice de 12 litres qu'aux nourrices de 22 litres)