


MOTOPOMPES INCENDIE

DELTA



Delta Fire-fighting pump

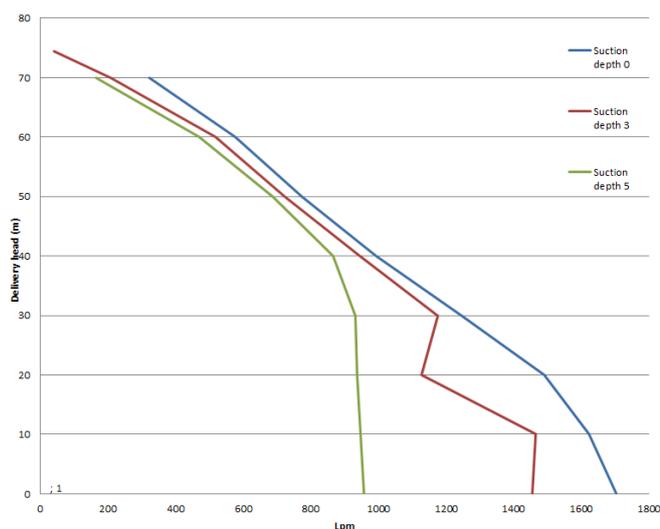

Domaine d'application : Lutte contre l'incendie, inondations

- ✓ Cette motopompe animée par une mécanique 4 temps bicylindre Briggs et Stratton vous permettra d'alimenter aussi bien une LDV de 500l/min que d'assécher un local inondé grâce à son débit maximum de 1530l/min.
- ✓ Le châssis tubulaire intègre 4 poignées rabattables qui assurent une manutention du groupe motopompe par deux hommes seulement.
- ✓ Contrôle des performances grâce aux manomètres installés de série (vacuomètre pour le contrôle de la dépression d'aspiration et manomètre pour le contrôle de la pression de refoulement).

MOTEUR

Marque/modèle : Bicylindre Briggs&Stratton Vanguard refroidi par air.

Puissance 18HP, soit 13,4kW

Type du moteur : 4 temps essence

Carburant : essence sans plomb 95

Capacité du réservoir :8L

Démarrage par lanceur à corde

POMPE

Amorçage : par les gaz d'échappement

Carter en aluminium (hydranalium) .

Turbine en bronze

Garnitures céramique

Pas de fonctionnement à sec.

PERFORMANCE

Débit maximum : 1530L/min, soit 92 m3/h

Meilleures performances : 865l/min à 5bar, 660l/min à 6bar

Pression maximum : 8 bar

Hauteur d'aspiration max : 8m

Ø d'aspiration : 2'1/2' équipé d'une grille de filtration

Ø de refoulement : 1 vanne 1/4 de tour FM 2"1/2

CONDITIONNEMENT

Dimensions (LxIxH) : 600 x 570 x 595mm

Poids tous pleins faits : 70 kg

Référence	Désignation
919 66 01	Motopompe équipée de raccords SYM65 à l'aspiration et d'un raccord DSP65 ALU au refoulement.
919 66 00	Motopompe nue