

LOT n°4 : ventilateurs opérationnels

1.3.1

RAMFAN EX50LI – 23 MINUTES



Garantie : ventilateur 36 mois – batteries : 12 mois (250 cycles)



**Certifié CE et AMCA
Conforme NF EN ISO 12100/2011
EN ISO 13857/2008
NF EN 50178/1998**

Autonome

- Autonomie sur batterie : 23 min (temps de charge : 4h).
- La batterie Li-ion 40V est remplaçable : prolongez l'autonomie de votre ventilateur en remplaçant sa batterie en un instant et sans outils.
- Fonctionne également sur réseau électrique (230V)

Compact et mobile


- Compact, il se range aisément dans le coffre d'un véhicule
- Léger : 23kg avec sa batterie (20kg sans batterie), il est manipulable par un seul homme.


Rapide à mettre en oeuvre

- Pas de raccordement à une alimentation (secteur, groupe électrogène ...)
- Il peut être placé directement face posée sur un trou d'hommes pour l'alimenter en air ou dos contre celui-ci pour extraire l'air vicié.

LOT n°4 : ventilateurs opérationnels


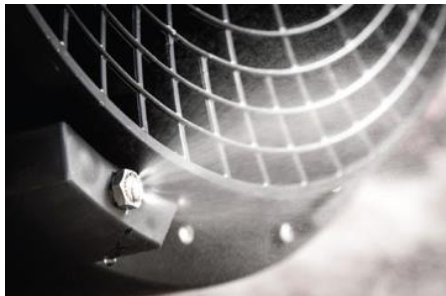
1.3.1

	Polyvalent
	<ul style="list-style-type: none">Pour vos opérations nocturnes ou pour vous permettre d'intervenir dans les meilleures conditions dans des espaces faiblement éclairés, le ventilateur EX50LI est équipé d'un éclairage par Leds de 240 lumens
	0 émission
	<ul style="list-style-type: none">Aucun gaz d'échappementPlus silencieux qu'un moteur thermique
	Sûr
	<ul style="list-style-type: none">Utilisable en intérieur comme en extérieur : le ventilateur EX50LI est classé IP66 (moteur / batteries / boîtier) : totalement protégé contre les poussières et contre les forts jets d'eau.

	Caractéristiques	
	Moteur	0,8Hp / 0,6kW
	Batteries	40V Lithium-ion, 432Wh, 12Ah
	Alimentation	230V – 50Hz – 3,5A (8A au démarrage)
	Dimension turbine	46cm (= 18 pouces)
	Débit à l'air libre	22 780 m3 / heure
	Débit AMCA	15 187 m3 / heure
	Poids avec 1 batterie	23kg
Dimensions (H x l x P)	56 x 53 x 30cm	
Niveau sonore	88dB à 1 mètre / 84dB à 3 mètres	

Référence	Désignation
104 00 00	Ventilateur EX50LI 23 minutes avec chargeur secteur

Accessoires

	Gaine renforcée Gaine spiralée de diamètre 400mm, livrée avec son sac de transport. Les gaines se connectent au EX50LI via un adaptateur fourni. Disponible en deux longueurs : 4,6m et 7,6m
	Brumisateur Brumisateur intégré au ventilateur EX50LI Alimentation par raccord GFR Mâle.

LOT n°4 : ventilateurs opérationnels

1.3.1




Chargeur secteur externe

Ce chargeur externe est à installer dans une caserne. Il permet la charge rapide et simultanée de 2 batteries RAMFAN 40V en 2 heures.

Existe également en 24V pour un montage dans un véhicule incendie.

Référence	Désignation
904 00 09	Option brumisateur
104 00 02	Chargeur secteur optionnel
114 00 02	Gaine longueur 4,6m avec adaptateur
114 00 03	Gaine longueur 7,6m avec adaptateur

Pièces détachées

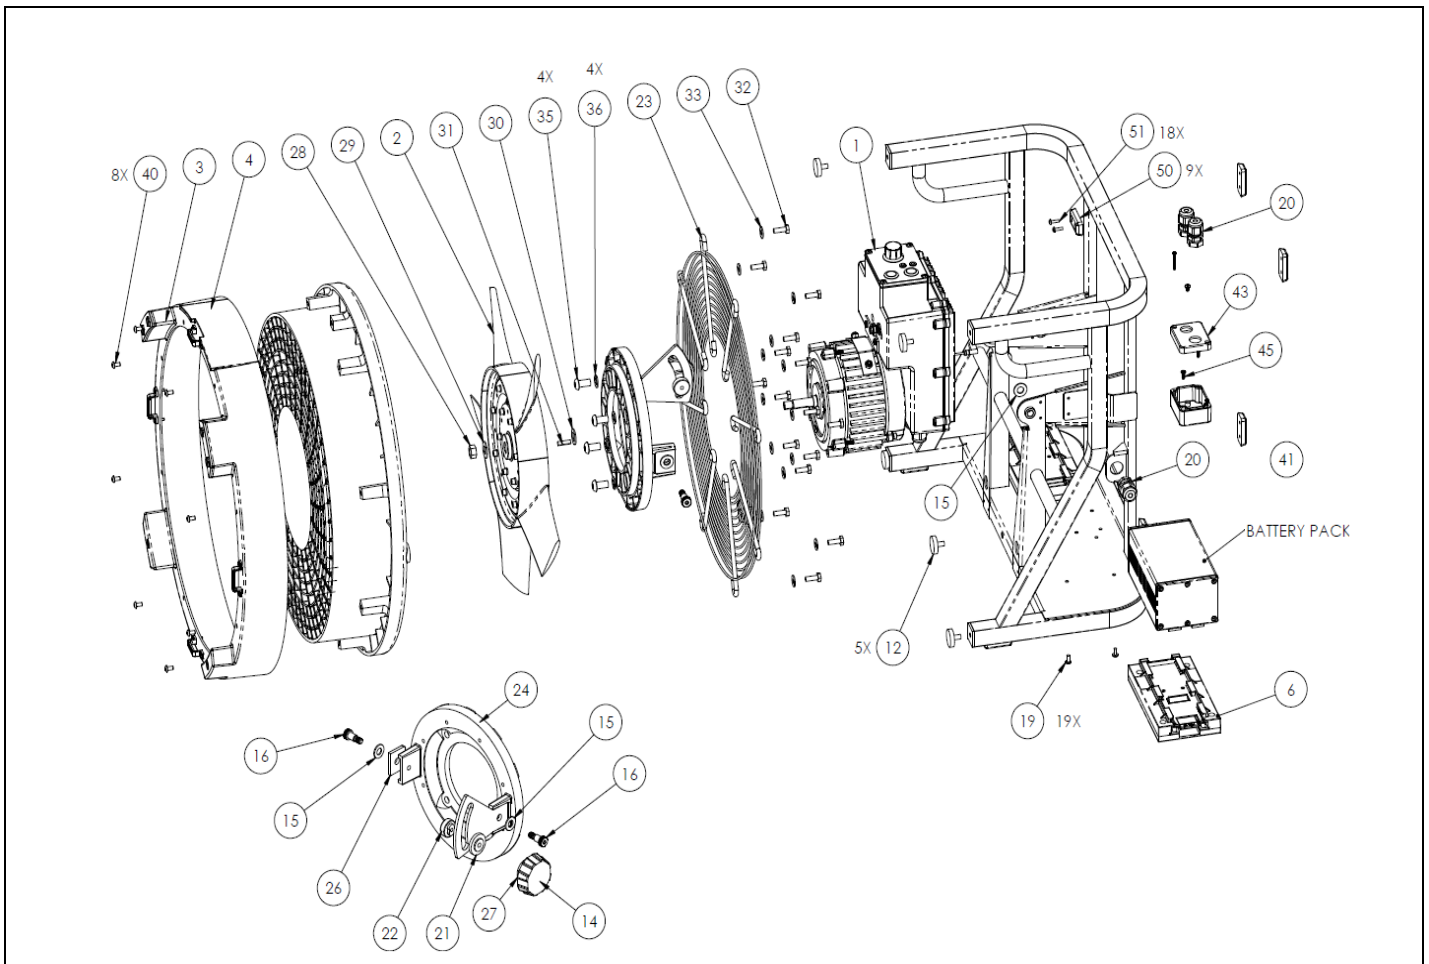

Item	Référence	Désignation	Quantité
2	003 00 00	Turbine 5 pales	1
3	000 00 54	Carter de turbine	1
4	000 00 55	Coiffe	1
6	000 00 57	Support batterie	2
12	000 00 60	Tampon caoutchouc	5
14	000 00 58	Bouton	1
22	000 00 59	Pince	1
50	000 00 02	Patin caoutchouc, noir	9