


# MOTOPOMPES INCENDIE

## MOTOPOMPES DIESEL

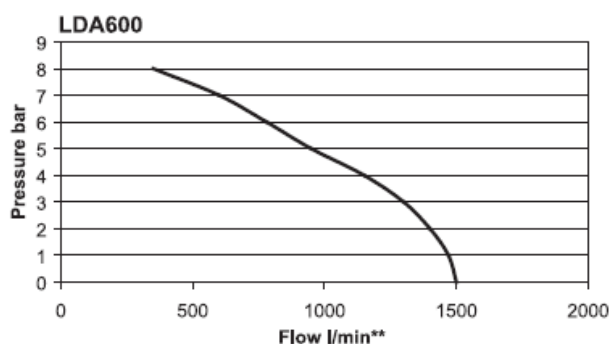

### LDA600

#### Moteur

Marque/modèle : bicylindre Kohler / 25LD25

Puissance : 129p à 3600trs/min

Type de moteur : 4 temps refroidi par air

Capacité de réservoir : 4L

Autonomie : 1h30

Démarrage : batterie 12V et par lanceur à corde

Nuisances sonores : 97dB à 3bar

#### Pompe

Type de pompe : centrifuge mono-étagée

Corps de pompe et turbine en aluminium

Amorçage : manuel par gaz d'échappement

Granulométrie : 9mm

#### Performance

Débit / pression maximum : 1500L/min pour 8bar

Meilleures perfs (à 3m) : 780L/min à 6bar et 600L/min à 7bar

Ø d'aspiration : 4" équipé d'une grille de filtration

Ø de refoulement : 2 vannes à robinet FM 2" 1/2

#### Conditionnement

Dimensions (LxlxH) : 760 x 530 x 580

Poids à vide : 106kg (à vide)

Référence	Désignation
003 00 04	Motopompe, sans raccord
004 00 04	Motopompe, équipée de raccords AR100 à l'aspiration et de deux raccords DSP65 ALU au refoulement.